


- NL** Vast aangedreven draagrol met een gelaste stalen, Poly-V poelie. Geschikt voor het transporteren van middelzware producten met een hoge transportsnelheid en een laag geluidsniveau.
- D** Festangetriebene Tragrolle mit eingeschweißtem Stahl-Keilrippenriemenrad (Poly-V). Geeignet für Transport mittelschweren Produkten mit hoher Transportgeschwindigkeit und niedriger Lärmproduktion.
- GB** Fixed drive conveyor roller with a welded Steel Poly-VG head. Suitable for the transportation of medium-heavy products. This version is a low-noise conveyor-roller.

SPECIFICATIONS:

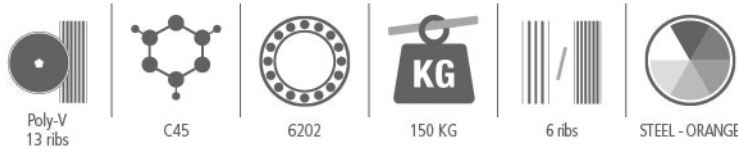

Spindel Steel/SS						
Ø 10	M 6 x 12		sw 8 x 10	Ø 10 x 10	M 10 x 15	met BD M 8 x 15
zk 11			sw 11 x 10			
Ø 12	M 6 x 12 M 8 x 15		sw 10 x 10	Ø 12 x 10	M 12 x 15	met BD M 10 x 15
Ø 14	M 8 x 15 M 10 x 15		sw 12 x 10	Ø 14 x 10	M 14 x 20	met BD M 10 x 15

Tube	Steel Zinkplated	Stainless steel	PVC 5005	PVC 7011
Ø 60 x 2.0	x	x		